

HØJ VENTILATIONSHÆTTE

HV15x15 ISO

Anvendelse

Den høje hætte HV15x15 ISO anvendes til aftræk fra sanitære installationer og er ideel til aftræk fra boligrum, som køkken, bad, vaskerum og tørre-tumbler. HV15x15 ISO er velegnet til varmegen-vindingsanlæg eller anden form for mekanisk ventilation. Hætten leveres med isorør Ø160 installeret. Isorøret sikrer fjernelse af fugtig luft uden risiko for dannelse af kondens. Vær opmærksom på nationale standarder.

- Til hældningstag 15 - 45°
- Kan leveres til ethvert tagprofil
- Integreret isorør

Udformning

HV15x15 ISO hætten leveres på en bundplade, som specialfremstilles, så den passer 100% til tagprofilen. Hætten monteres nemt sammen med resten af taget og følger altid taghældningen, hvilket giver en flot integreret løsning.

Farver og overflade

Ventilationshætten leveres med 100% farve- og overflade match. I individuelt tilpassede farver med f.eks. glaseret, struktureret eller bestrøet overflade.

Materialer


- Hætte og adapter fremstilles af HIPS (High Impact Polystyren).
- Isorør fremstilles af EPS (Ekspanderet polystyren).
- Gennemføring fremstilles af HIPS og EPDM.

Håndtering

Hætterne bør forblive i kassen under hele transporten. Må ikke krympfolieres og udsættes for tryk under opbevaring og transport. Skal pakkes ud af plastposen ved placering i sollys.

Forbedret tryktab 30%

- Firkantet til rundt ISO-rør
- 30% lavere tryktab
- Forbedret tryktab tænkt i hele udviklingsprocessen
- Afrundinger og bløde kanter
- Stadig Ø160 tilslutning
- Mulighed for tilslutning af Multiadapter

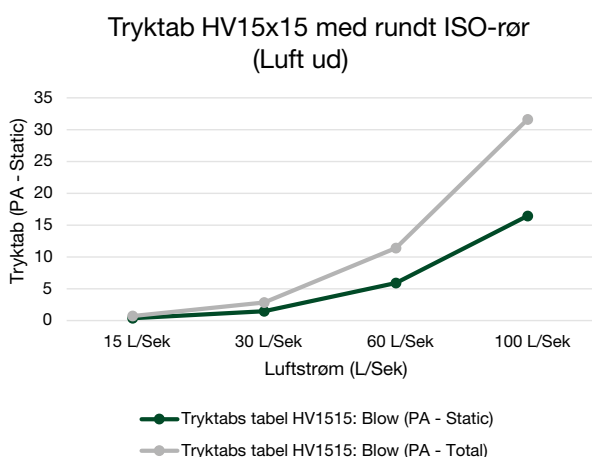

L/Sec	Firkantet ISO-rør (Pa)	Rundt ISO-rør (Pa)	Forbedring %
15	0,53	0,37	30
30	2,10	1,48	30
60	8,40	5,92	30
100	23,34	16,45	30