


## T-profilens struktur og skygevirkning

Har en børstet overflade og en glattere struktur, der skaber en ren og klar vandret linjeføring. På grund af TC-Clip-systemet muliggøres kortere overlap mellem teglpladerne, hvilket igen giver en mere synlig overflade og et mindre fremtrædende relief på facaden. På grund af den nemme og hurtige montering er systemet ideelt til større byggerier samt høje bygninger med mange uafbrudte overflader.

# DATABLAD

## URBAN T-profil

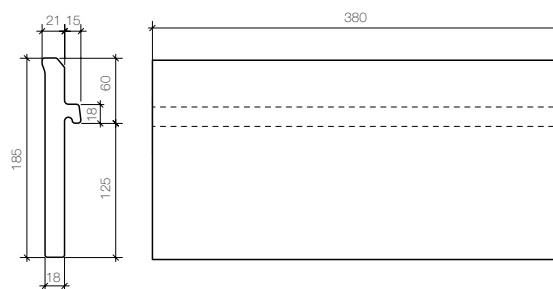

### Tekniske data

Type	URBAN T for TC-Clip alu-system
Farver	Christianshavn Rosenborg Holmen Frederiksberg Nordhavn
Dimensioner	L x B x H 185 mm x 380 mm x 36 mm
Tykkelse	18 mm
Lægteafstand	145-175 mm (165 mm)
Forbrug/m <sup>2</sup>	Ca. 16 stk *(afhængigt af lægteafstand)
Vægt/enhed	Ca. 2,45 kg
Vægt/m <sup>2</sup>	Ca. 39,2 kg *(afhængigt af lægteafstand)
Tolerance	+/- 4%
Struktur	Børstet
Antal/palle	288 stykker
Vægt/palle	Ca. 705,6 kg
Bundtet	6stk/bundt
Montering	URBAN T beklædnings-tegl bruges sammen med TC-Clip systemet, som består af en aluminiumsbærelægte og to clips per tegl. Hver tegl presses let op i profilet og holdes på plads af to clips. Det giver en hurtig og enkel montage helt uden skruer.
Brandklasse	A1 – for systemet
Frostsikring, Norm	EN 1304, E539-2
Indhold af aktive opløselige salte	S2 iht. EN 771-2
Bemærk	URBAN beklædnings-tegl er et naturligt og grovkeramisk produkt. Selv om produktionen konstant er underlagt streng kontrol, er mindre afskalning, samt mærker efter håndtering og montering tilladt, og der kan forekomme variationer i farve og struktur.

\* Tal baseret på normal lægteafstand, 165 mm